

PREpleat M10

<プレ・プリーツ・エムテン>

PREpleat40の後継型
約16年ぶりにUPDATE!
低圧損・高効率MERV10フィルタ



■FRANDERS社Smithfield工場での生産品です



専用取付ファスナー

再リサイクル可能!!
ISOに寄与



厚み100mmタイプで
1年間ノンメンテナンス可能
洗浄メンテナンスが不要に!
※粉塵濃度、風量、運転時間により異なります。

長期間風量維持が可能なプリーツ
メディア構造
⇒熱エネルギーの省力化

折込式メディアにより厚み100mm t
タイプでフラット面積の約7.4倍!!
⇒多量のダスト保持を実現可能

捕集効率・50~55%、MERV10
⇒メインフィルタ(中性能フィルタ)として利用
⇒高性能プレフィルタとして利用

紙枠、ろ材、ワイヤーサポートまで、
フィルタ全てが完全リサイクル品!!

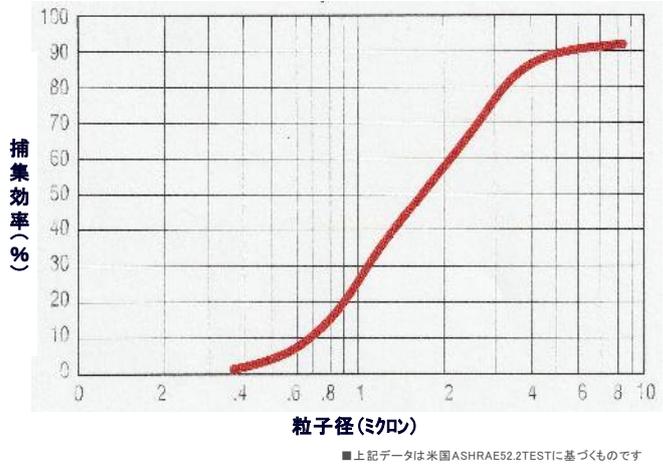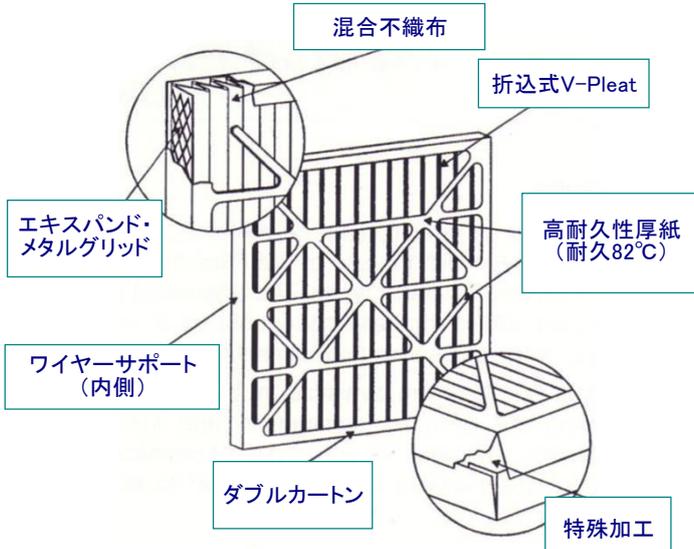

PREpleatM10 フィルタサイズ仕様

型式	呼称サイズ (inch)	国内実寸サイズ (mm)	商品No.	標準風量 (m ³ /min)	初期圧損 (pa)
PREpleatM10 20mm	12 × 24 × 1	289 × 594 × 20	10M12241	28	82
	20 × 20 × 1	495 × 495 × 20	10M20201	39	82
	24 × 24 × 1	594 × 594 × 20	10M24241	56	82
PREpleatM10 50mm	12 × 24 × 2	289 × 594 × 44	10M12242	28	62
	20 × 20 × 2	495 × 495 × 44	10M20202	39	62
	24 × 24 × 2	594 × 594 × 44	10M24242	56	62
PREpleatM10 100mm	12 × 24 × 4	289 × 594 × 95	10M12244	28	50
	20 × 20 × 4	495 × 495 × 95	10M20204	39	50
	24 × 24 × 4	594 × 594 × 95	10M24244	56	50

■捕集効率
効率:50~55%
MERV10ランク

【日本国内総輸入元】
Clean Tech Co., Ltd.
株式会社クリーンテック
104-0031東京都中央区新川1-11-10第2小高ビル
TEL:(03)5542-8645 FAX:(03)3552-0310